

FML

FUJITSU

B I B L O 新登場

コンパクトなボディに、この頼もしさ。
先進機能と安心で応える、新ビブロシリーズ。



シーンを選ばない快適環境。ワンランク上のフルラインアップ。

A4サイズ



A4(分離型)



ユーザ登録者の方を対象に、Microsoft®Windows®98
アップグレード版の優待販売を実施いたします。

時代を先取り。先進の機能、ソフト満載の新ビブロシリーズ登場。

快適なパソコンライフをバックアップする先進機能を多数搭載。次世代の国際標準機のガイドラインであるPC97ハードウェアデザインガイド*に完全対応し、さらにPC98システムデザインガイド*も視野に入れた先進設計です。使いやすい最新ハードウェアと楽しさ広がるソフトウェア、そして充実のサポートが、快適なパソコンライフをご提供します。

*「PC97」はMicrosoft社が提唱する「PC97 Hardware Design Guide」に、「PC98」はIntel社とMicrosoft社が提唱する「PC98 System Design Guide」に基づくハードウェア設計のためのガイドラインです。

● Windows® 98に備えた先進設計

将来を見据えた先進機能を多数搭載。次世代のハードウェア仕様を意識した先進設計が、最先端のパフォーマンスを実現します。

※Windows98の一部機能は、ご利用にならない場合があります。

● 快適な操作性 & 容易な拡張性

高速CPU MMX*テクノロジーPentium®プロセッサと高速メモリ (SDRAM) のベストコンビが、快適な操作性を実現します。また、つなぐだけですぐに拡張機器が使えるプラグ&プレイ機能をサポートしていますので、機能拡張も容易です。

● 楽しさ広がる、魅力のベストセラーソフト満載

デジタル画像活用ソフトや年賀状ソフトなど、多彩なジャンルのベストセラーソフトを満載。インターネットも最新ブラウザソフト & 高速モデムで快適に楽しめます。

● 充実のラインアップ

機能充実のスタンダードモデルから、本体の分離が可能なモバイルモデルまで、4機種12モデルの豊富なラインアップ。用途に合わせてお選びいただけます。

● 充実のサポートで、初心者でも安心

親切マニュアルと多彩なサポート窓口で、初めての人でも安心。さらに、豊富なメニューの会員制サービス「富士通パソコンメンバースサービス」が2カ月間無料でご利用できます。



※写真はFMV-BIBLO NU III 16です。



※写真はFMV-BIBLO NP III 16です。



お買い上げいただいた優待販売サービス対象商品のユーザー登録の方を対象に、Microsoft® Windows®98アップグレード版の優待販売を実施いたします。提供時期、提供方法、価格などの詳細につきましては、Windows®98発売後、速やかに対象者の方へダイレクトメールなどでお知らせいたします。

※該当商品におけるWindows®98の動作に関しては、一部の機能に制限が出る場合があります。※万が一、Windows®98が提供されない場合は、本優待販売は適用されません。※Windows®98はマイクロソフト社が提供を予定しているWindows®98の次期バージョンのことです。※本優待サービスの対象商品は、本カタログに記載されているパソコン本体を指します。



全機種MMX®テクノロジーPentium®プロセッサ搭載。先進機能を凝縮した最新ラインアップ。

Lineup	A4スタンダードモデル NUⅢシリーズ					
	新登場		新登場		新登場	
						
	FMV-BIBLO NUⅢ 13D		FMV-BIBLO NUⅢ 13		FMV-BIBLO NUⅢ 16	
	 CPU		 メモリ			
	 MMX®Pentium® プロセッサ pentium 133MHz		 32MB SDRAM		 32KB CPU内蔵 256KB 2次キャッシュ	
	 HDD		 CD-ROM			
	1.6GB		最大20倍速 (平均14倍速)			
	 12.1型		 800×600ドット			
	12.1型 DSTNカラー液晶		12.1型 TFTカラー液晶			
液晶パネル		解像度				
 FAXモデム		Max56Kbps (K56flex)				
 PCカードスロット		TYPE I / II×2スロット、またはTYPE III×1スロット、CardBus/ZVポート対応				
 USB		1ポート				
 バッテリー稼働時間		約1.9時間 標準添付バッテリーのみ		約4.0時間 増設バッテリー装着時		
 サイズ/重量		A4サイズ 約3.4Kg				
FMV モデル		●一太郎モデル	●OASYSモデル	●Word モデル		
標準価格(税別)		338,000円	338,000円	348,000円		

新登場		
		
FMV-BIBLO NUⅢ 13		
 CPU	 メモリ	
 MMX®Pentium® プロセッサ pentium 133MHz	 32MB SDRAM	 32KB CPU内蔵 256KB 2次キャッシュ
 HDD	 CD-ROM	
1.6GB	最大20倍速 (平均14倍速)	
 12.1型	 800×600ドット	
12.1型 TFTカラー液晶	12.1型 TFTカラー液晶	
液晶パネル	解像度	
 FAXモデム	Max56Kbps (K56flex)	
 PCカードスロット	TYPE I / II×2スロット、またはTYPE III×1スロット、CardBus/ZVポート対応	
 USB	1ポート	
 バッテリー稼働時間	約1.9時間 標準添付バッテリーのみ	約4.0時間 増設バッテリー装着時
 サイズ/重量	A4サイズ 約3.4Kg	
FMV モデル	●一太郎モデル	●OASYSモデル
標準価格(税別)	408,000円	408,000円

新登場		
		
FMV-BIBLO NUⅢ 16		
 CPU	 メモリ	
 MMX®Pentium® プロセッサ pentium 166MHz	 32MB SDRAM	 32KB CPU内蔵 256KB 2次キャッシュ
 HDD	 CD-ROM	
2.1GB	最大20倍速 (平均14倍速)	
 12.1型	 1024×768ドット	
12.1型 TFTカラー液晶	12.1型 TFTカラー液晶	
液晶パネル	解像度	
 FAXモデム	Max56Kbps (K56flex)	
 PCカードスロット	TYPE I / II×2スロット、またはTYPE III×1スロット、CardBus/ZVポート対応	
 USB	1ポート	
 バッテリー稼働時間	約1.5時間 標準添付バッテリーのみ	約3.0時間 増設バッテリー装着時
 サイズ/重量	A4サイズ 約3.4Kg	
FMV モデル	●一太郎モデル	●OASYSモデル
標準価格(税別)	518,000円	518,000円

A4薄型分離モデル NPⅢシリーズ			
Lineup	FMV-BIBLO NPⅢ 16		
CPU	MMX®Pentium® プロセッサ 166MHz		
メモリ	32MB SDRAM CPU内蔵 256KB キャッシュ		
HDD	2.1GB		
CD-ROM	最大20倍速 (平均14倍速) (拡張ステーションに内蔵)		
液晶パネル	12.1型 TFTカラー液晶		
解像度	800×600ドット		
FAXモデム	Max56Kbps (K56flex)		
PCカードスロット	TYPE I/II×2スロット、またはTYPE III×1スロット、CardBus/ZVポート対応		
USB	2ポート		
バッテリー稼働時間	約2.5時間 (標準添付バッテリーのみ)		
	約5.5時間 (増設バッテリー(オプション)装着時)		
サイズ/重量	A4サイズ 約2.1kg (本体のみ) 約3.3kg (拡張ステーション含む)		
FMV モデル	●一太郎モデル	●OASYSモデル	●Word モデル
標準価格(税別)	488,000円	488,000円	498,000円

BIBLO NU 拡張性と省スペース性が大幅にアップ。新マルチベイ(2ベイ)の採用で、CD-ROMドライブとFDDの同時内蔵を実現。多彩なユニットの交換装着が可能。先進設計です。

■先進の基本機能

動画や音声など、マルチメディアデータの処理に優れたMMX®テクノロジーPentium®プロセッサを採用。2次キャッシュに256KBのバイプラインバーストSRAM、メモリに高速な次世代メモリSDRAM(シンクロナスDRAM)を32MB標準搭載。PCIチップセットにIntel430 TX PCIsetを採用し、MMX®Pentium®プロセッサのハイパフォーマンスを最大限に引き出します。

■12.1型液晶ディスプレイ搭載

NUⅢ 16には、NUシリーズ初の高解像度XGA(1024×768ドット)表示可能なTFT液晶ディスプレイを採用。NUⅢ 13、NUⅢ 13DにはSVGA(800×600ドット)表示の液晶ディスプレイを採用(NUⅢ 13はTFT、NUⅢ 13DはDSTN)。全機種とも64ビット・グラフィックアクセラレータTrident Cyber 9382-1の搭載により、高速な画面描画、写真などのマルチメディアデータを美しく再現する多色表示を実現しています。

■高速FAXモデム搭載

業界最速の最大56KbpsFAXモデム(K56flex™)を内蔵。インターネットがますます快適になります。


※K56flexで通信を行うには、プロバイダが対応している必要があります。

■高度な省電力機能

使用環境に応じて、最適な消費電力管理を行う富士通独自のインテリジェント・パワー・マネジメントソフト「省電力管理ユーティリティ」をインストール。カバーを閉じると自動的にサスペンド状態になるカバークローズスイッチも装備して、余分な電力消費を極力抑えています。また、バッテリーには高性能・軽量なリチウムイオン電池を採用。従来のニッカド・ニッケル水素電池と異なり、使っている間に大きく容量が減ってしまうメモリ効果が発生しません。これらの総合的な電力機構により、安心の長時間稼働を実現します。

■拡張性に優れたマルチベイ

使用シーンに合わせて、各種の内蔵ユニットをフレキシブルに構成できるマルチベイ(2ベイ)を装備。CD-ROMドライブユニット/FDDユニット/バッテリーユニット/増設用ハードディスクユニットなどの多彩なベイユニットの中から、使用環境に合わせて同時に2つまで搭載可能です。両ベイとも操作性に優れたフロントアクセスです。※

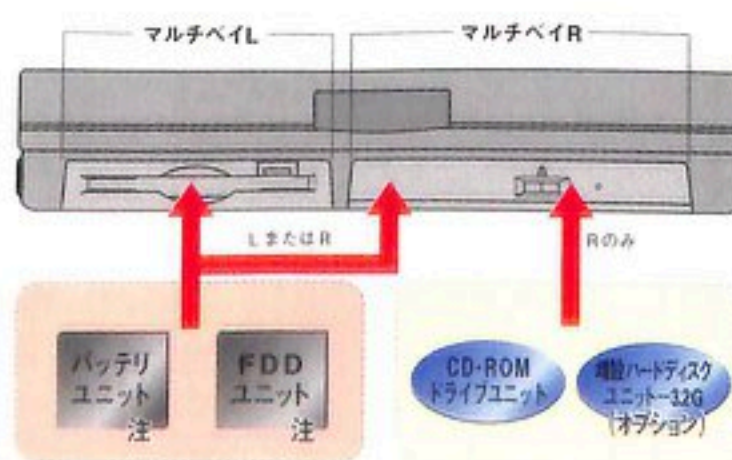

※バッテリーユニットのみは両ベイに同時搭載可能。また、FDDユニットは外付け運用可能。※オプションのFDDアダプタが必要。なお、バッテリーユニットを搭載していない場合はAC電源専用となり、バッテリー稼働はできません。

■快適な操作性

使いやすい19mmピッチのキーボードと、指先で軽く触れて操作するポインティングデバイス「フラットポイント」を装備。さらに、長時間の使用でも手首が疲れにくいパームレスト、本体の角度を調整するフットレストの装備など、使い込むほどに快適な操作性を実感できます。また、携帯利用時に気になるセキュリティ面も、パワーオン/レジャーム時に設定できるパスワード機能装備で安心です。



■優れた拡張性

USB対応の周辺機器を最大127台まで接続できる次世代インタフェース「USB(Universal Serial Bus)」32ビット対応高速PCカードスロット「CardBus」など、Plug&Play機能に対応した高い拡張性を備えています。各種周辺機器の接続や取り外しが容易で、使いたいときに使いたい機能を簡単に拡張できるため、ノートパソコンの携帯性を損ないません。



BIBLO NP 約2.1kgのスリムボディ。拡張ステーションでさらにパワーアップ。

■A4ファイルサイズのスリムボディ

薄さ約31mm、約2.1kgのスリムボディながら、MMX®Pentium®プロセッサ166MHzと高速メモリSDRAM 32MB、2次キャッシュ256KBを搭載。SVGA(800×600ドット)表示の12.1型TFT液晶ディスプレイを採用し、2.1GBのハードディスクを内蔵した充実の基本機能です。

■快適な操作性

使いやすい19mmピッチのキーボードと、指先で軽く触れて操作するポインティングデバイス「フラットポイント」を装備。また、携帯利用時に気になるセキュリティ面も、パワーオン/レジャーム時に設定できるパスワード機能装備で安心です。

■最大5.5時間の長時間稼働

モバイル環境で重要なバッテリー稼働時間は、本体のみで約2.5時間。増設バッテリーバック(オプション)を装着した場合には約5.5時間の長時間稼働が可能。モバイルコンピューティングを強力にサポートします。

■高速FAXモデム搭載

業界最速の最大56KbpsFAXモデム(K56flex™)を内蔵。インターネットがますます快適になります。 ※K56flexで通信を行うには、プロバイダが対応している必要があります。

■高度な省電力機能

省電力ユーティリティをはじめとする、各種の消費電力管理機能や高性能リチウムイオン電池の採用により、安心の長時間稼働を実現します。

■優れた拡張性

次世代インタフェース「USB」、32ビット対応高速PCカードスロット「CardBus」など、Plug&Play機能に対応した高い拡張性を備えています。

■ウォームドocking対応の拡張ステーション付属

付属の拡張ステーションにセットするだけで、最大20倍速CD-ROMドライブ、3.5インチFDD、ステレオスピーカー、各種インタフェース(シリアル/パラレル/TV出力など)を利用できます。

※ウォームドockingをサポートしているため、電源を落とさず、サスペンド状態での使用が可能です。使いたいときに、簡単に簡単に設置が可能です。

品名		FMV-BIBLO NU III 13D			FMV-BIBLO NU III 13			FMV-BIBLO NU III 16			FMV-BIBLO NP III 16		
モデル名		一太郎モデル	OASYSモデル	Wordモデル	一太郎モデル	OASYSモデル	Wordモデル	一太郎モデル	OASYSモデル	Wordモデル	一太郎モデル	OASYSモデル	Wordモデル
型名		FMVNU313D1	FMVNU313D2	FMVNU313D3	FMVNU3131	FMVNU3132	FMVNU3133	FMVNU3161	FMVNU3162	FMVNU3163	FMVNP3161	FMVNP3162	FMVNP3163
CPU		MMX*テクノロジーPentium®プロセッサ(133MHz)						MMX*テクノロジーPentium®プロセッサ(166MHz)					
キャッシュメモリ		32KB (CPU内蔵)、外部256KB (ハイブリッドSRAM)											
PCIチップセット		Intel 430TX PCset											
BIOS ROM		512KB (フラッシュROM)											
メインRAM (※1)		標準32MB [オンボード32MB <SDRAM>] (最大96MB)											
表示機能	画面制御機能	Trident Cyber 9382-1										Magic Graph 128zv +™	
	VRAM容量	2MB (EDO-DRAM)										9M bits (Magic Graph 128zv +™に内蔵)	
	内蔵ディスプレイ (※2)	FLバックライト付 DSTNカラー LCD 800×600ドット 65536色同時発色			FLバックライト付 TFTカラー LCD 800×600ドット 26万色同時発色 (※3)			FLバックライト付 TFTカラー LCD 1024×768ドット 65536色同時発色			FLバックライト付 TFTカラー LCD 800×600ドット 65536色同時発色		
	パネルサイズ	12.1型											
	ドットピッチ	0.3075mm						0.24mm					
	CRT表示	CRTのみ	最大1280×1024ドット (256色)						最大1024×768ドット (256色)				
HDD (固定式)	1.6GB												
CD-ROM	2.1GB												
FDD	拡張ステーションに内蔵 (※5)												
キーボード	OAGD準拠 93キー (Windowsキー・アプリケーションキー付) [キーピッチ19mm/キーストローク3mm]												
内蔵ポインティングデバイス	標準内蔵 (フラットポイント)												
音源機能	Sound Blaster Pro互換 (PCM (16ビットステレオ)/FM音源)、内蔵スピーカ (ステレオ)、内蔵マイク (モノラル)												
内蔵FAXモデム (通信速度)	データ: 最大56Kbps (K56flex, DSVD対応) (※15)、FAX: 最大14.4Kbps												
インタフェース	拡張RAMモジュール	1スロット (オプション[SDRAM]: 8/16/32/64MB)											
	PCカード (※7)	JEIDA/PCMCIA準拠 (TYPE I/II X2スロットまたはTYPE III X1スロット)、CardBus/ZVポート対応											
	外部CRT	アナログ RGB Mini D-SUB 15ピン											
	拡張キーボード/マウス	PS/2タイプ Mini DIN 6ピン											
	外部FDD (※8)	専用26ピン (内蔵FDDユニットの外付専用、ただしオプションのFDDアダプタ (FMV-NFA2) 別途必須)										専用26ピン (オプションの外付FDDユニット (FMV-NFD322) 専用)	
	シリアル	RS-232C D-SUB 9ピン (16550A互換)											
	パラレル	セントロニクス準拠 ECP対応 D-SUB 25ピン											
	マイクジャック	φ3.5mm モノラル・ミニジャック											
	ラインイン・ジャック	φ3.5mm ステレオ・ミニジャック											
	ヘッドフォン・ジャック	φ3.5mm ステレオ・ミニジャック											
	赤外線通信ポート (※9)	IrDA1.1準拠 (最大4Mbps)											
USB (※10)	4ピン×1												
FAXモデム (※9)	モジュラージャック (RJ-11)												
拡張ステーション	—												
電源供給方式	ACアダプタまたはリチウムイオンバッテリー (標準添付×1、増設オプション×1) ※マルチベ이에 FDDとCD-ROMドライブユニットを装着した場合バッテリー運用不可												
バッテリー	リチウムイオン10.8V 2200mAh (標準添付のバッテリーユニット装着時) / 4400mAh (標準添付のバッテリーユニットと、増設用内蔵バッテリーユニット装着時)												
バッテリー稼働時間 (※11)	約1.9時間 (バッテリーユニット1個装着時) / 約4.0時間 (バッテリーユニット2個装着時) ※バッテリーユニット2個目はオプション												
バッテリー充電時間 (※12)	約3.0時間 (バッテリーユニット1個装着時) 約4.0時間 (バッテリーユニット2個装着時) ※バッテリーユニット2個目はオプション												
消費電力	約45W以下 (ACアダプタ入力)												
省エネ法に基づく表示	エネルギー消費効率 約3.5W (AC運用時の待機時消費電力) (※13)												
重量	約3.4Kg (FDDおよびCD-ROMドライブユニット装着時)												
外形寸法 (W×D×H)	294×240×53.5mm (突起部含まず)												
状態表示LCD	反射型												
テルト/盗難防止用ロック	有り												
使用環境	温度5~35℃、湿度20~80%												
インストールソフト	インストール/添付ソフトウェア参照												

CB2553-1997年11月T