


A4サイズのスタンダード・ノートブックPC



ThinkPad 365X/XD

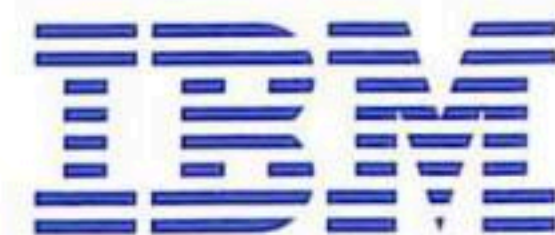

ThinkPad 365X

ThinkPad 365XD

- CPUにPentium**-120MHz/100MHzプロセッサ搭載
- SVGA (800x600ドット)10.4インチ液晶ディスプレイ
- PCIバス採用
- 4倍速CD-ROMドライブ内蔵 (365XD)

- サウンド・ブラスター・プロ互換オーディオ機能を装備
- IrDA準拠の赤外線通信ポート装備
- 「PCハードウェア国際保証」対象製品 (1年保証)

ThinkPad 365X モデル: 2625-6J7 モデル: 2625-7J7

ThinkPad 365XD モデル: 2625-6J3 モデル: 2625-DJF

CPU	メモリー	表示	HDD	CD-ROM	FDD	PCカード
Pentium-120MHz Pentium-100MHz	標準 8MB 最大 40MB	SVGA 10.4インチ DSTN/TFT カラーLCD	1.08GB/810MB (着脱式)	4倍速 マルチセッション対応 [365XD]	3.5型 1.44MB/1.2MB/720KB	Type IIIx1または Type I/IIx2



ThinkPad 365X/XD



多様化するビジネス・ニーズに応えるこれからのスタンダード・ノートPC CPUに、高性能プロセッサPentium[®]-120MHzまたは100MHzを搭載。高速処理を実現し、さまざまなアプリケーションを快適に余裕をもって処理します。メイン・メモリーは8MBを標準装備し、最大40MBまで拡張可能。ハードディスクは810MBまたは1.08GBを搭載しています。ディスプレイは、SVGA(800x600ドット)の10.4インチ・カラー液晶ディスプレイを採用。PCIバスとグラフィック・アクセラレーターTrident Cyber 9320で優れたグラフィック・パフォーマンスを提供します。さらにIrDA準拠の赤外線通信ポート標準装備により、ワイヤレスでスピーディなコミュニケーションを実現。赤外線通信ポートを内蔵した他のThinkPadなどと最大115Kbpsのスピードでファイル転送が可能です。

多彩な拡張性を実現するPCカード・スロット

JEIDA/PCMCIA準拠のPCカード(TypeIIIx1またはTypeII/1x2)が利用できる省スペースのPCカード・スロットを装備。オプションの通信カードやフラッシュ・メモリーなど多彩なPCカードが装着でき、プラグ&プレイも実現可能。

オーディオ機能、CD-ROM(365XD)を装備

全モデルにサウンド・ブラスター・プロ互換の16ビット・オーディオを標準装備。また、ThinkPad 365XDは4倍速マルチセッション対応のCD-ROMドライブを内蔵し、マルチメディア・ノートブックPCとしてビジネス・ユースでもパーソナル・ユースでも活躍します。

製品仕様

モデル		ThinkPad 365X		ThinkPad 365XD	
		2625-6J7	2625-7J7	2625-6J3	2625-DJF
プロセッサ		Pentium-100MHz			
主記憶(RAM)容量		8MB (EDO)			
※1	標準	40MB			
VRAM		1MB			
補助記憶装置		3.5インチ(1.44MB/1.2MB/720KB)		4倍速	
(着脱式)	ディスク・ドライブ	3.5インチ(1.44MB/1.2MB/720KB)		外付け3.5インチ(1.44MB/1.2MB/720KB)	
	ハードディスク	810MB		1.08GB	
インターフェース(ポート)		シリアル (9ピン)、プリンター、ディスプレイ (SVGA)、 マイクロフォン、ライン入力、ヘッドフォン、 外部ディスク、マウス/キーボード			
赤外線通信		最高 115Kbps ※2			
PCカード・スロット		TypeIII x 1、または TypeII/1 x 2			
メモリー・スロット		1			
オーディオ		マイクロフォン/スピーカー (モノラル)搭載、Sound Blaster Pro互換			
ディスプレイ		10.4インチDSTN液晶	10.4インチTFT液晶	10.4インチDSTN液晶	10.4インチTFT液晶
		SVGA (800x600ドット、65,536色 [TFT] / 256色 [DSTN]) ※3 外部ディスプレイ接続時: SVGA (1,024 x 768ドット、256色)			
キーボード		89キー+Fnキー・JISひらがな配列 TrackPoint III (ロック機構付)標準装備			
寸法 (mm)		297 (W) x 211 (D) x 48.0 (H)			
重量 (Kg)		2.7		2.9	
消費電力	最大	35W			
	サスペンド時	3.0W ※4			
電源	ACアダプター	AC100V-240V (50/60MHz)			
	バッテリー・バック	NiMH			
	充電時間	1.2時間 (パワーオフ/サスペンド)、1.5時間 (使用時)			
	使用時間	2.5時間			
稼働OS		PC DOS 7.0/V、MS Windows 3.1、Windows 95、OS/2 Warp V3			
初期導入済ソフトウェア ※5		Windows 95			
主な付属品		バッテリー・バック、ACアダプター、 外部ディスク・ドライブ (365XDのみ)、マニュアル (ユーザーズ・ガイド)			
保証期間 ※6		1年			

※1 Windows、OS/2をご使用の際に使用環境によって、メモリーの追加が必要な場合があります。

※2 シャープモード(ASK)はサポートしません。

※3 VGAモード(640x480ドット)を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。

※4 省エネルギー法に基づくエネルギー消費効率。

※5 Windows 95のディスクはハードディスク上にディスク・イメージとして導入されています。マニュアルは簡易版が付属しています。

※6 PCハードウェア国際保証のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。

主なオプション


製品名	ID#
8MBメモリー・モジュール(64ビット)	36H1736
16MBメモリー・モジュール(64ビット)	36H1737
32MBメモリー・モジュール(64ビット)	85G4162
1.08GBディスク・バック(2625)	69H7956
SCSI PCMCIAカード	84G0790
Auto16/4トークン・リングPCMCIAカード	92G9363
イーサネット 10Base-2 PCMCIAカードII	0934624
イーサネット 10Base-T PCMCIAカードII	0934625
Double Jack Modem (Data28.8/Fax14.4)	29H8430
NiMHバッテリー・バック(2625)・標準装備	75H7532
ACアダプター(35W)・標準装備	85G6720
マイクロフォン(9545)	66G6715
TrackPoint III用キャップ・セット	39H1354

お問い合わせは、IBM特約店、製品販売店、弊社営業担当員
または、ダイヤルIBM(☎0120-04-1992)へ。
(受付時間/9:00-18:00土・日・祭日および6月17日を除く)

'96-4月版

* IBM、ThinkPad、TrackPoint III、OS/2 WarpはIBM Corp.
(米国)の米国または/およびその他の国における商標です。
** を付した製品名または会社名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。
Windows 95の正式名称はMicrosoft® Windows® 95 Operating Systemです。
Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

注)液晶ディスプレイは、高精度な技術を開発して921,000以上の画素からつくられていますが、一部に常時点灯しないあるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。

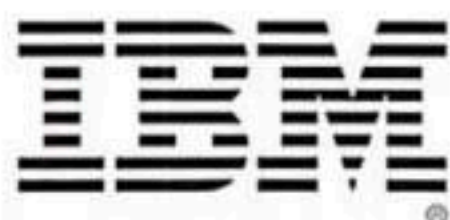

日本アイ・ビー・エム株式会社

〒106 東京都港区六本木 3-2-12

04-96 Printed in Japan

I.ZONE 大阪店

(株) 亜土電子工業

大阪市浪速区日本橋4-8-11

TEL 06-634-7771

FAX 06-634-1600

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。●表示画面および印刷紙の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分は全て架空のもので、●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはIBM特約店の営業担当員にご相談ください。●画面ははめ込み合成です。



G588-0793-00