

TOSHIBA

MINI
NOTE PC

1997年 10月現在

ミニノートパソコン

Libretto 70

リブレット

『ミニノート』といえはリブレット。

MMX®Pentium®Processor

120MHz

ハードディスク

1.6GB

キーピッチ

14.5mm

バッテリー駆動最長

約**3**時間

6.1型TFT

カラー
ディスプレイ
1,677万色

Windows®95



NEW

■ Libretto70

CTA/1.6モデル (型番: PA1260CA) 本体標準価格 268,000円 (税別)

CT/1.6モデル (型番: PA1260C9) 本体標準価格 238,000円 (税別)



本カタログの掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

MMX®テクノロジーPentium®プロセッサ120MHz搭載で、さらに高速・高性能。 操作性もアップ！先進駆動のWindows®95ミニノート

より速く

最新低消費電力CPU
MMX®テクノロジー
Pentium®プロセッサ **120MHz**

低消費電力MMX®テクノロジーPentium®プロセッサ120MHzの搭載により、パフォーマンスが大幅アップ。MMX®に対応したアプリケーションはもとより、従来のアプリケーションでも高速化を実現します。(当社比約1.5倍)

より
使いやすく


キーピッチ**14.5mm**、新型キーボード採用
キー入力の操作性が飛躍的に向上

キーピッチを14.5mmに拡大、タイピングの操作性を一層向上させました。文書やメール作成などに、ノートパソコン並みの自然なキーボード操作が可能です。また、Windowsキーにも対応しています。

より
大容量

1.6GBハードディスク

薄型2.5型1.6GBのゆとりある大容量ハードディスクを搭載。インターネットや、ビジネスソフトの大容量化にも対応できます。

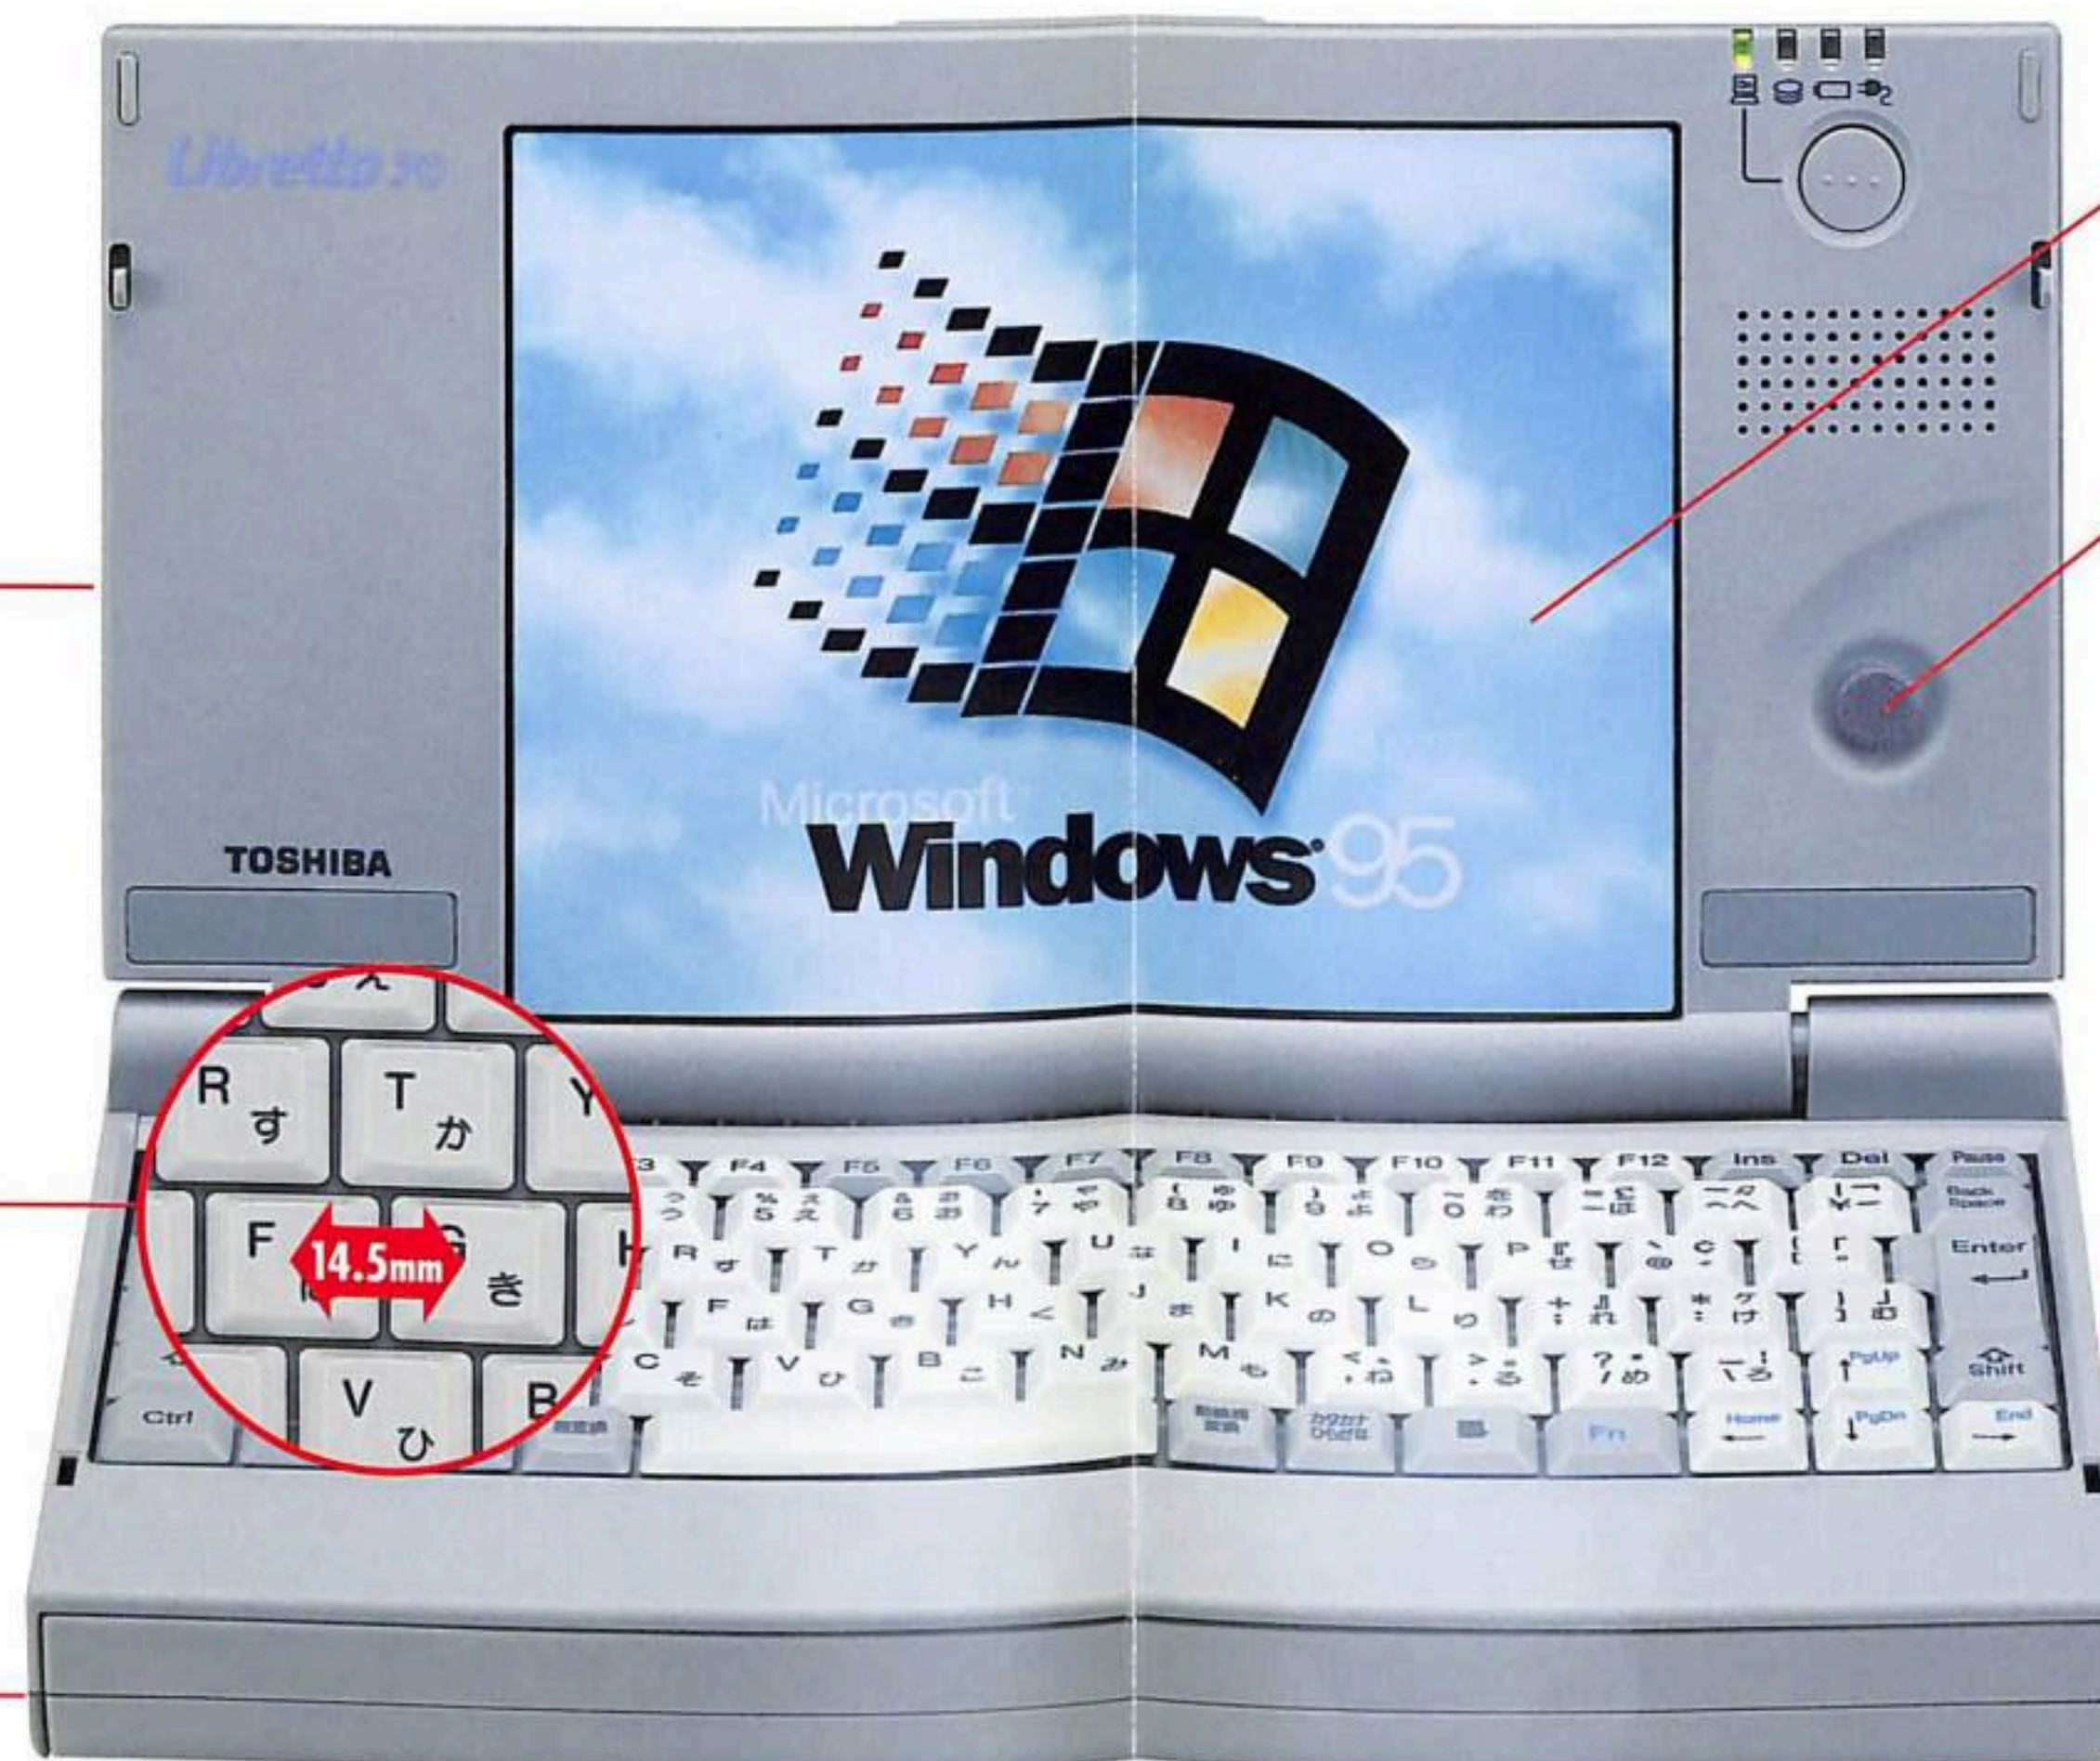

鮮明 **6.1型TFT**フルカラー液晶

くっきり鮮明な6.1型TFTカラー液晶ディスプレイ、1,677万色で表示します。

軽快 **リブポイント**



どこでも軽快、スピーディ。立ったままでも親指タッチで心地よくマウス操作でき、本格的なモバイルコンピューティングを実現します。

拡張 **PCカード**

PCカードTYPE IIスロットを1基、標準装備。モデムカードなど多彩なPCカードで、活用シーンがグンとワイドになります。

モバイルパワーをさらに
広げます。

●デジタルカメラの撮影データをその場で確認、転送できスピーディ。
●GPSカードで全国どこでも衛星ナビゲーション、便利に道案内が可能。

※各PCカード（オプション）、接続サービス会社、通信サービス会社との契約などが必要です。その他使用用途に応じた通信費、運用費用などががかかります。



FAXモデムカードで、
情報の収集・発信が楽々。

●Internet Explorer (4.0*/3.02)で世界の最新情報にアクセス
(*Internet Explorer 4.0のご利用にはインストールが必要です。インストールに必要なプログラムは出荷時にハードディスクに収録しています。)

●パソコン通信で、気軽にコミュニケーション

●Windows®95のMicrosoft FAXでFAX送受信

●リモートアクセス機能を使ってデータ転送



小型・軽量ボディに大きな機動力

★小型・軽量／

210mm(幅)×115mm(奥行)×34mm(高さ)、約850g

★Microsoft® Windows®95ブレインストール

★16MBのEDOメモリ／最大32MBまで拡張可能。

★長時間バッテリー駆動／最長約3時間、大容量バッテリーパック(オプション)使用時で最長約5.4時間の機動力

★パワーオン充電機能

★赤外線通信でデータ交換、印刷／

他の携帯情報機器とも手軽にデータ交換。赤外線通信機能に対応したプリンタでワイヤレス印刷も楽々

★軽量強化メタルボディ

★SoundBlaster Pro互換のサウンド機能

★バッテリー切れにも安心なハイバネーション機能

最新ビジネスソフトや実用ソフトをブレインストール。パワフルに使いこなせます。

日本語ワードプロセッサ
『マイクロソフトワード97』
Microsoft®Word 97 for Windows®

日本語文書を表現力豊かに、簡単かつスピーディーに作成。インターネット文書の作成や電子メールにも対応。

統計型表計算プログラム
『マイクロソフトエクセル97』
Microsoft®Excel 97 for Windows®

豊富な集計分析ツールに加え、高度なデータ分析能力と、先進のグラフ機能を持った表計算プログラム。バブルチャート、ピラミッドグラフなどの変化のあるグラフも作成。

情報管理ツール
『マイクロソフトアウトルック97』
Microsoft®Outlook™ 97 for Windows®

電子メール送受信、スケジュール管理、住所録管理など、情報の共有化を容易にする優れたグループウェア。

駅すばあと for Windows®95
(プロアトラス97対応版)
出発地と目的地を入れるだけで、最短ルートと運賃を即座に回答。出張費用もすぐに算出できます。

プロアトラス97 for リブレット
東京・横浜と大阪市・名古屋市を広域カバーした専用バージョンの地図ソフト。

※アプリケーションモデル

■ViewDic岩波国語辞典/ViewDic英和・和英辞典
約6万2000語をおさめた岩波国語辞典と、英和・和英辞書の電子辞書版をセットで装備。

■アスキー・インターネット・フリーウェイ(HotCafe)
無料でインターネットへ接続可能。

■ニフティマネージャ NIFTYManager for Windows® 95
グラフィカルに使えるニフティ専用通信ソフト。

■サイバースタジオ Cyber Studio for Windows
YAMAHAならではの高音質サウンドMIDIプレーヤー。

■ウィルススキャンプログラム
『VirusScan Limited edition』
コンピュータ・ウィルスをすばやくスキャン。(CTモデルにもインストール済み)

■東芝音声システムV2.5
音声認識/合成など多彩なツール。(CTモデルにもインストール済み)

FDD

装着してデータ交換

フロッピーディスクドライブ (オプション)

外部フロッピーディスク
ドライブが装着可能

データの受け渡しやソフトのインストールにも便利です。



I/O ADAPTER

プリンタやマウスをつなげる時には

I/Oアダプタ

標準装備

プリンタやマウスなどのインタフェースをそなえ、着脱も簡単。デスクトップで使用する際にも使えやすさがアップします。



PORT REPLICATOR

活用をさらに広げる

ポートリプリケータ (オプション)

ワンタッチでデスクトップ
パソコンに変身！

PS/2マウスや外部キーボード、外部ディスプレイなどデスクトップパソコン並の拡張性を発揮できます。PCカードTYPE IIIスロットも1基装備し、本体と合わせてPCカードを2枚利用できます。



■Libretto 70/型番・ハードウェア仕様

機種名/型番		Libretto 70
		CT/1.6モデル(ベーシックモデル) PA1260C9
		CTA/1.6モデル(アプリケーションモデル) PA1260CA
プロセッサ	メインプロセッサ	MMX*テクノロジPentium*プロセッサ(120MHz、VRT)
	高速演算機能	メインプロセッサに内蔵
メモリ	メインメモリ (標準)	16MB (EDO)
	増設メモリ (オプション)	8/16MB(標準メモリ+増設メモリで最大32MBまで内蔵可能)
	ROM	256KB、フラッシュROM、Plug and Play1.0a、APM1.2
	キャッシュメモリ	32KB(メインプロセッサに内蔵、ライトバック)
表示機能	内部ディスプレイ	6.1型FLサイドライト付きTFT方式カラー液晶ディスプレイ(※1) 最大640×480ドット、1,677万色同時表示可能
	外部カラーCRT (オプション)(※2)	接続可能(1,280×1,024ドット(※3):16色、1,024×768ドット(※3):256色、800×600ドット(※3):65,536色、640×480ドット(※3):1,677万色)、本体液晶と同時表示可能(内部ディスプレイの表示色数で動作)
	ビデオRAM	1MB (EDO)
	グラフィックス	1,280×1,024(※3)/1,024×768(※3)/800×600(※3)/640×480/640×400/640×350/640×200/320×200ドット(グラフィック・アクセラレータに「CT65550」を使用)
入力装置	本体キーボード	本体一体式、84キー(QADG106キー準拠)、Windowsキー・アプリケーションキー付き、ひらがな刻印
	ポインティングデバイス	リフポイント標準装備(※4)
補助記憶装置	FDD	3.5型(1.44MB/1.2MB/720KB)×1(オプション、PCカード接続)
	HDD	1.6GB×1(※5)
インタフェース	シリアルインタフェース	1チャンネル(RS-232C 9ピンD-sub)、非同期(115,200bps(ハードウェア仕様)、16550A互換、I/Oアダプタを使用、I/Oアダプタは標準添付)
	パラレルインタフェース	1チャンネル(セントロニクス 25ピンD-sub)、ECP対応、I/Oアダプタを使用、I/Oアダプタは標準添付
	CRTインタフェース	1チャンネル(15ピンD-sub、3段)I/Oアダプタを使用、I/Oアダプタは標準添付
	PS/2インタフェース	2チャンネル (マウス用×1、外付キーボード用×1、オプションのポートリプリケータを使用)
	PCカードスロット	1スロット (PC Card Standard準拠、TYPE II) (オプションのポートリプリケータ使用時TYPE II×1、TYPE III×1)
	メモリ専用スロット	1スロット
赤外線通信ポート		IrDA1.0準拠、ASK準拠
サウンド機能		SoundBlaster Pro互換(16ビットステレオ、再生のみ)、スピーカ(モノラル)内蔵
		ヘッドホン出力インタフェース
ヘッドホン出力インタフェース		1チャンネル(2.5mmダストステレオミニジャック)
カレンダー機能		日付、時計機能を標準装備(充電型電池によるバックアップ)
セキュリティ機能		パワーオンパスワード
電源		バッテリー(Li-Ion)駆動またはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ接続時) (※6)
バッテリー駆動時間		約2~3時間、大容量バッテリー接続時約3.6~5.4時間 (省電力制御あり) (※7)
バッテリー	電源OFF時	約3時間、大容量バッテリー接続時約6時間(※7)
	電源ON時	約5~6時間、大容量バッテリー接続時約10~12時間(※7)
消費電力	最大	22W
	エネルギー消費効率(※8)	12W
環境条件		温度5~35℃、湿度20~80%(但し結露しないこと)
外形寸法(突起部含まず)		210mm(幅)×115mm(奥行)×34mm(高さ)
質量		約850g(標準バッテリー含む)
付属品		小型ACアダプタ、バッテリーパック(本体装着済み)、I/Oアダプタ、リフポイントキャップ、マニュアル、他
ソフトウェア (※11)	インストール済	OS Microsoft®Windows®95
		ユーティリティ Internet Explorer 3.02/4.0 (※9)、TranXit Ver.2、省電力設定ユーティリティ、HWセットアップ、東芝音声システム、ショートカットバー、カードエイド、虫めがね、VirusScan Limited edition (※10) 他
	アプリケーション	Microsoft® Excel97&Word97&Outlook®97 for Windows®、 駅ずばあとforWindows95、ViewDic、岩波国語辞典、 ViewDicデイリーコンササイズ英和・和英辞典、 プロアトラス97 for リブレット、Soft Synthesizer S-YG20、Cyber Studio for Windows、 HotCafé、Angel Line for Windows
		リカバリCDセット リカバリCDセット、 Microsoft® Excel97&Word97&Outlook®97 for Windows®、 Microsoft/Shogakukan Bookshelf® Basic (※13)
ソフトウェア (※11)	添付	CD (※12)

●Microsoft、Windows、Bookshelf、Windowsロゴは、米国Microsoft Corporationの米国および他の国における登録商標です。●Outlookは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標です。●SoundBlasterは、米国のCreative Technology社の商標です。●Intel Insideのロゴ、PentiumおよびMMXは、Intel Corporationの米国における商標または登録商標です。●岩波国語辞典は岩波書店の商標です。●View Dicはイースト (株) の商標です。●デイリーコンササイズ英和・和英辞典は三省堂書店の商標です。●本カタログ掲載の商品の名称はそれぞれ各社が商標として使用している場合があります。■リフポイントキャップ、付属品についてのお問い合わせは、東芝エンジニアリング (株) サービスセンター (本社：044-548-3456) または本体同梱のご相談窓口まで。■本商品はJ-3100モードをサポートしておりません。Microsoft® Windows®95対応のソフトウェアをご利用下さい。本商品で使用するソフトウェア及び周辺機器のご購入に際しては、各ソフトウェア及び周辺機器の販売元に動作をご確認下さい。本商品ではMicrosoft® Windows®95以外のOSは動作保証しておりません。■写真はすべて本カタログ用に撮影したもので、実際の使用状況と異なる場合があります。■本カタログ中の画面はハメコミ合成です。■本カタログに記載された内容および製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。■誤操作や故障により、本商品の記憶内容が変化・消失する場合がございますが、これによる損害については、当社は一切その責任を負いませんので、予めご了承下さい。■プレインストールソフトは、市販のパッケージ商品と、ソフト内容・マニュアル・その他添付品等において一部異なるものがあります。

■Libretto 70/オプション

製品名	型番	標準価格(税別)
増設メモリ8MB(タイプK)	PA2050UJ	20,000円
増設メモリ16MB(タイプK)	PA2051UJ	40,000円
PCカードイーサアダプタ(ツイストペア)	LANCT00A	20,000円
PCカードイーサアダプタ(シンイーサ)	LANC200A	25,000円
PCカード非同期モデム(FAX/DATA)	MDFA00A	45,000円
RS-232Cケーブル	PWS5452A	7,500円
PCカードSCSI-10	SCSC200B	19,800円
フロッピーディスクドライブキット	PA2612UJ	20,000円
ポートリプリケータ 注1)	PA2720UJ	20,000円
バリュウマウス (シリアル)	MUS2320A	8,000円
バリュウマウス (PS/2) 注2)	MUSPS20A	8,000円
106キー キーボード 注2)	KB106KEY	20,000円
バッテリーパック 注3) 注4)	PA2452UJ	12,000円
大容量バッテリーパック 注3)	IBP00MH2	20,000円
バッテリーチャージャ	PA2495UJ	20,000円
プリンタ接続ケーブル	PWS5453A	6,000円

注1) I/Oアダプタとポートリプリケータは同時装着できません。

注2) ポートリプリケータを使用する場合のみ。注3) バッテリーパックは消耗品です。

注4) Libretto20/30/50では使用できません。

※1. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られており、一部に非点灯、常時点灯などの表示不良が存在することがありますが、故障ではありません。予めご了承下さい。※2. 標準添付のI/Oアダプタを使用。使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度にあったCRTを接続して下さい。※3. 内部ディスプレイ及び内部/外部同時表示時は仮想スクリーンモードです。※4. リフポイントキャップは消耗品です。※5. ハードディスク容量は1GBを10億バイトで算出しています。左記容量にはハイパネーション領域を含みます。※6. 日本以外の国でご利用になる場合は、現地で別途ACコードをご購入願います。ACアダプタの入力定格はAC100V時61VAです。※7. バッテリーパック方式(交換可能)。バッテリーパックは消耗品です。使用可能時間および充電時間は、使用環境により異なります。※8. 省エネ法に基づく表示。※9. Internet Explorer 4.0のご利用にはインストールが必要です。インストールに必要なプログラムは出荷時にハードディスクに収納しています。※10. VirusScan Limited editionは、コンピュータウィルス検出機能のみで除去はできません。※11. 本商品にはリカバリCDを添付しておりますのでバックアップツール等はありません。※12. これらのCDを使用する際は、CD-ROMドライブ、SCSIカードなどの周辺機器が必要です。※13. 出荷時、Bookshelf®はハードディスクにはインストールされていません。



※当社は国際エネルギー省プログラムに参加事業者として、本製品が国際エネルギー省プログラムの基準に適合していると判断します。※インターネットエクスプローラがインターネットの世界を広げます。

ILWで海外でも安心!

海外でのご利用にも、ILW(International Limited Warranty)により、ご購入から1年間、無料修理サービスがご利用いただけます。(一部地域ではご利用できない場合があります。)

「海外保証(制限付)」ご利用手続き

●「東芝パソコンご愛用者カード」(郵便はがき)のILW欄の「申請する」を選択し、その他空欄の記入事項をうめてご購入後30日以内に投函して下さい。

●型名(8ケタ)、製造番号、購入年月日は必ずご記入下さい。記入漏れがあれば無効になりますのでご注意下さい。●「ILWステッカー」を返送します。本体機器に貼り付けて下さい。●「ILWステッカー」を貼り付けた本体機器がILWの対象になります。



安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の「安全にお使いいただくために…必ずお守り下さい」等をよくお読みください。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、据付費、使用済み商品の引き取り費、消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が附加されますのでご承知お願います。

東芝PCダイヤル

★技術的なご質問、お問い合わせにお答えいたします。
*受付時間/平日：9:00~18:00 土曜日・日曜日：10:00~17:00 (祝祭日、月末最終日を除く)

ナビダイヤル **0570-00-3100**

全国共通の電話番号です。お客様からの電話は全国6箇所の最寄りの拠点に自動的に接続されます。拠点は千葉市、大阪市、名古屋市、福岡市、仙台市、札幌市です。拠点までの電話料金はお客様のご負担となります。また、海外からの電話、携帯電話等で上記電話番号に接続できないお客様は、043-298-0780で受付けております。

東芝PC FAX情報サービス

★東芝PCの商品情報、Q&Aなどを24時間お届けします。

043-270-1358

東芝PC FAX情報サービスでは音声FAX応答システムの採用により、パソコンの各種情報をFAXで提供しております。お手元のFAX(G3モード対応)から電話をおかけになり、音声案内に従って操作してください。(但し、メンテナンスのため休止させていただきますことがございます)

触れて、使える。東芝PCテクノセンタ

●東京/秋葉原 (03)3257-3100

東京都千代田区外神田1-8-13東芝秋葉原ビル1F

●大阪/日本橋 (06)644-2281

大阪府大阪市浪速区日本橋東1-10-10東芝日本橋ビル1F

営業時間10:00~18:30

*電話受付 10:15~12:00 13:00~18:15

(特別休館日・毎週水曜・祝日・月末最終営業日を除く)

東芝PCホームページ「PC STARS」………

インターネットで製品情報、サービス&サポート情報、アップグレードサービスのご案内などの最新情報をご覧いただけます。(http://www2.toshiba.co.jp/pc/)

株式会社 **東芝** / パソコン事業部 〒105-01 東京都港区芝浦1-1-1 (東芝ビルディング)

SP399©9710370(1)DNP